



Transformamos a energia em movimento

Os motores Techtop são desenhados e construídos para oferecer um alto rendimento com um impacto ambiental mínimo.



NOVO DESENHO SÉRIE TA
DESENHADO PARA MELHORAR A DISSIPACÃO DE CALOR

O novo desenho da série TA foi atualizado facilitando a sua manipulação e melhorando o seu rácio de dissipação de calor, bem como a compatibilidade com a série anterior.



MAIOR VERSATILIDADE
MÁXIMA FLEXIBILIDADE DA FORMA CONSTRUTIVA

As flanges e escudos interpermutáveis, e as patas desmontáveis até ao tamanho 280 permitem uma maior versatilidade nas formas construtivas, agilizando a instalação do motor.



CONSTRUÍDO PARA PERDURAR
CONSTRUÇÃO RESISTENTE

Todos os motores, tanto de alumínio como de fundição, levam rolamentos duplos sobredimensionados. A partir da carcaça 160 o nosso standard é NSK ou SKF.




CARATERÍSTICAS/ACESSÓRIOS
NOSSOS STANDARDS

Tanto a Série TA como a Série TC, desde o tamanho 56 ao 355, levam de série as sondas de temperatura PTC. Podem instalar-se sob pedido diferentes proteções térmicas além de uma ampla gama de acessórios.



THE POWER OF A GLOBAL NETWORK

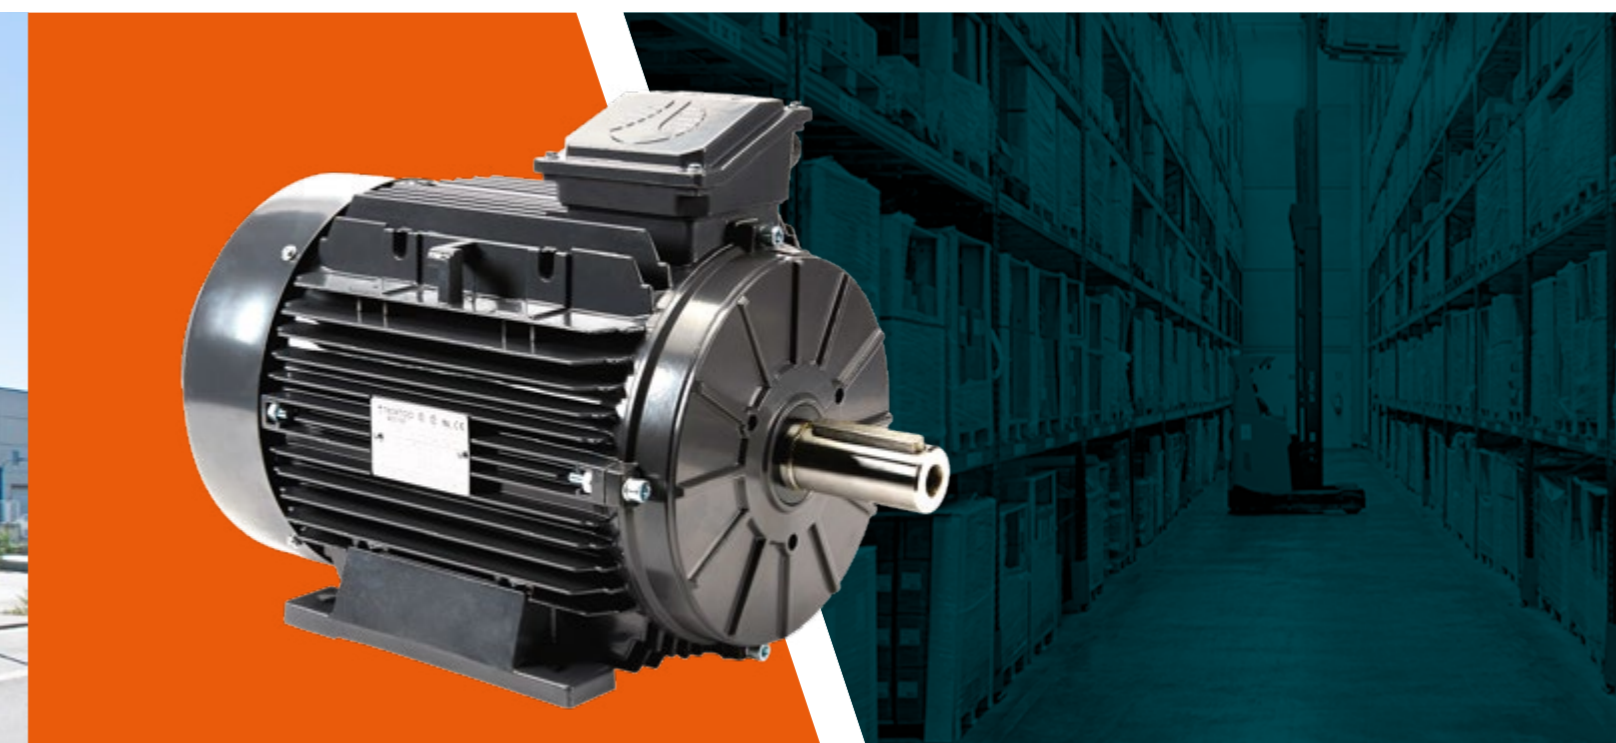

Disponemos de um stock de mais de 70.000 unidades repartidas entre os nossos armazéns logísticos de Sabadell/Barcelona e Zamudio/Bilbao.

CENTRAL | SABADELL

Carrer Corral nous, 61.
P.I Can Roqueta 08202 Sabadell
Barcelona - Espanha
T. (+34) 937 180 200
F. (+34) 937 198 090
dimotor@dimotor.com

DELEGAÇÃO | ZAMUDIO

Poligono Ugaldeguren 1,
parcela 8, Nave 2-A2
48170 Zamudio
Bizkaia - Espanha
T. (+34) 944 578 190
M. (+34) 629 635 515
dimotor@dimotor.com

ESCRITÓRIO | PORTUGAL

DELEGAÇÃO PORTUGAL
T. (+34) 937 180 200
dimotor@dimotor.com



www.dimotor.com

TD22_04PT

